



NIVOflex®-Light

Легко, быстро, эргономично




NIVOflex®-Light. Идеально подходит для нестандартных высот, размеров и специальных форм.

- Только 29,5 кг собственного веса
- Возможность поставки с различной поверхностью
- Быстрое крепление для ножек 40/60 мм, 48,3 мм
- Испытания согласно стандарту DIN 4112, 1055, 15920



Вставные ножки 40 мм.
Длины фиксированные.

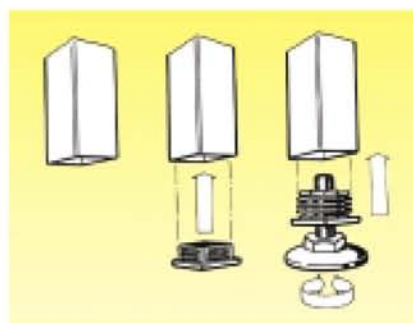

Стандартная ножка. В центре.
Нивелирная ножка. Справа. (на заказ)
Оптимальный вариант для сглаживания
небольших неровностей.



Вставные ножки 40 мм. Телескопические

Описание изделия

Особо облегченный станок со вставными ножками, который используется при различных представлениях, мероприятиях, презентациях изделий, товаров, а также в промышленности при выравнивании по уровню при производственных процессах. Многофункциональная шина, опоясывающая станок, служит для соединения элементов друг с другом и для крепления вспомогательных принадлежностей, таких, например, как козырьки, описания изделий, держатели для проспектов и каталогов, ценники и т. д. Закрепление вставных ножек осуществляется без инструмента и моментально. Несущая плата, толщиной 22 мм, может быть поставлена с различной поверхностью. Это идеальная система станков подходит в случае нестандартных размеров и специальных форм.

Область применения

Проведение мероприятий

Презентации

Промышленность

Монтаж и демонтаж

Быстро и легко. Надёжные клеммовые соединения гарантируют прочность соединения и простоту в обслуживании. Вставные ножки монтируются без дополнительных инструментов. Телескопические ножки доставляются на заказ и служат для сглаживания неровностей грунта, например, при наружном использовании.

Технические характеристики NIVOflex®-Light

- Размеры 2 м x 1 м
- Полезная нагрузка 750 daN/m²
- Максимальная монтажная высота 100 см
- Вес 29 кг
- Высота в собранном виде 8 см
- Несущая плата 22 мм