




NIVOflex®-Multi. Оптимальная система для специальных высот, размеров, форм и расцветок.

- Для использования в области профессиональных представлений
- Высота без поперечных распорок может достигать 200 см
- Поставляется с поверхностью любого предлагаемого вида
- Телескопические ножки для неровных поверхностей
- Статические испытания согласно нормам
DIN 4112, 1055, 15920

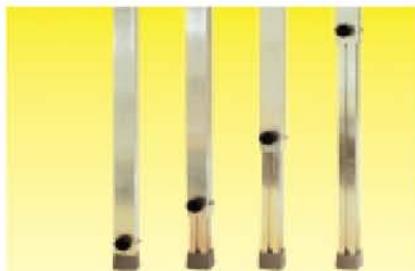

Вставные ножки 60 мм. Телескопические.



Вставные ножки 60 мм.
Длины фиксированные

Монтаж и демонтаж

Вставные ножки очень просто вставляются в замок и без всяких усилий фиксируются. Для этого достаточно небольшого поворота рычага. Благодаря зажимным креплениям станки быстро и просто соединяются между собой.

Промышленность



Быстрая фиксация.

NIVOflex®-Multi

Высококачественный станок со вставными ножками

Описание изделия

Станок со вставными ножками, прошедший испытания в Объединении технического надзора, предназначен для использования в области профессиональных представлений, презентаций изделий и для выравнивания уровней в различных технологических процессах в промышленности. Он имеет алюминиевую раму, которая выдерживает большие нагрузки, и интегрированную многофункциональную шину. Как и все NIVOflex®-станки, Multi-станки с помощью зажимных соединений могут соединяться друг с другом. Также можно закреплять вспомогательные материалы, как, например, облицовку, описание изделия, держатели для проспектов и каталогов, ценники и т. д. Несущая плата, толщиной 25 мм, может быть поставлена с поверхностью любого предлагаемого вида. Специальная облицовка по заказу. Это оптимальная система для специальных высот, размеров и форм.

Область применения

Может быть использована в том случае, если требуется большая высота подиума, или при неровностях пола, например при наружном использовании, или при установке станков на лестнице. Без дополнительных поперечных распорок NIVOflex®-Multi станки можно использовать для монтажа сцен и трибун высотой до 200 см. С помощью дополнительных поперечных распорок их можно монтировать на высоту до 400 см и даже выше.

Проведение мероприятий

Презентации

Технические характеристики

- Стандартные размеры 2 м x 1 м
- Полезная нагрузка 750 daN/m²
- Максимальная монтажная высота без поперечных распорок до 200 см, с поперечными распорками до 400 см
- Вес 39 кг
- Высота в собранном виде 9,8 см
- Несущая плата 25 мм