



Различная отделка поверхности станка

Трафаретная печать, паркет, ковровое покрытие, рифлёный алюминиевый лист, колосниковая решетка, стекло и другие виды по желанию.



Откидные днища / использование приборов, механизмов
Розетки в днище, откидные днища, укладка электропроводки, розетки для микрофонов, розетки для нотных пюпитров.



Тележки для транспортировки и складирования станков NIVOflex®-Professional и NIVOflex®-Stabilo

Массивная стальная конструкция с бугелем для толкания, направляющие и опорные ролики из мягкой или твёрдой пластмассы для полов различного вида.



Комплект транспортных роликов для станков NIVOflex®-Light, NIVOflex®-Multi, NIVOflex®-Event
состоит из направляющих и опорных роликов, изготовленных из мягкой или твёрдой пластмассы для полов разного вида. Для переоборудования станков со вставными ножками в транспортную тележку. Возможна доставка бугеля.



Облицовка текстилем для декоративной драпировки Вашей мобильной сцены. *Трудновоспламеняемость, согласно стандарту DIN 4102 B1. Стандартное изготовление без складок, гладкое. Стандартный цвет чёрный, коричневый, красный. Другой цвет по заказу. Лёгкая посадка при помощи липучки.*



Облицовка деревом
в качестве стабильной облицовки Вашей сцены. Крепление почти незаметно благодаря потайным шурупам в пазе. Внешняя сторона ошлифована для покрытия лакокрасочным материалом. Другие виды облицовки по Вашему специальному заказу.



Безопасные поручни
соответствующие стандарту
DIN 4112 (только вместе со станками
марки NIVOflex®-MultiRel).
Поставляются варианты:

- Прямого вида 1 м
- Прямого вида 2 м
- Угловая версия 1 м / 2 м
- Ступенчатая версия 2 x 1 м

Первоклассные комплектующие позволяют соединять станки NIVOflex® в системы. Закрепление в систему осуществляется без проблем при помощи монтажного канала, опоясывающего станок. Требуемые детали для монтажа входят в объём поставок.



Ограждения
Стальная труба с чёрным порошковым покрытием, нержавеющая сталь и другая окраска по желанию.



Специальные ограждения
Для ступенчатых сооружений и сценической поверхности с различной высотой из нержавеющей стали и стальной трубы с чёрным порошковым покрытием. Другая окраска по желанию.



Страховочные поручни в соответствии со стандартом DIN 4112 для складных станков
Из стальной круглой трубы с чёрным порошковым покрытием, другая окраска по желанию.



Регулируемая приставная лестница,
для сцен с различной высотой с телескопическими перилами из стальных труб с чёрным порошковым покрытием, нержавеющая сталь и другие расцветки по желанию.



Клеммное соединение

Запатентовано! Служит для быстрого, с силовым замыканием, соединения между собой NIVOflex®-станков.



Установочная шпонка,

которая служит для простого закрепления вспомогательных принадлежностей NIVOflex® в любом месте опоясывающего многофункционального канала.

Универсальная скоба
служит для соединения станков различных производителей.



Соединительный профиль,

служит для соединения станков друг за другом при ступенчатом варианте монтажа.




Соединитель вставных ножек

специальный профиль для соединения станков при ступенчатом варианте монтажа.



Планка,

удерживающая стул от сползания.

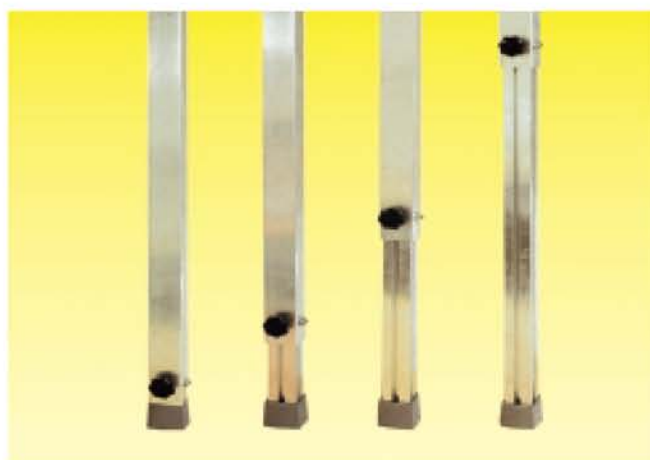

Телескопические ножки

служат для бесступенчатой регулировки и для сглаживания неровностей поверхности пола. □ 40 мм и □ 60 мм.